

CATÁLOGO DE PRODUTOS



AQUAGERMANY

HISTÓRIA

A AquaGermany foi fundada em 2015 através da colaboração de um experiente piscicultor e dois profissionais da área industrial, unindo conhecimentos para desenvolver equipamentos inovadores para piscicultura. Nosso foco é atender às necessidades de alta produção e manejo de peixes, resultado de uma intensa coleta de informações em parceria com piscicultores.

Atendemos todas as regiões do Brasil e expandimos nossa atuação internacional, exportando produtos de qualidade. Utilizamos matéria-prima de alta qualidade na fabricação de nossos equipamentos, garantindo durabilidade e eficiência, sempre com o melhor custo-benefício do mercado.



AQUAGERMANY



MISSÃO

Oferecer soluções eficientes e acessíveis para a aquicultura, por meio de equipamentos confiáveis que aumentam a produtividade, melhoram o manejo e fortalecem o sucesso do produtor rural.

VISÃO

Ser referência nacional em tecnologia para a aquicultura, reconhecida pela inovação, proximidade com o campo e impacto positivo na produção aquícola do Brasil.

VALORES

Compromisso com o Produtor

Estar ao lado de quem vive do campo, entendendo suas necessidades reais.

Inovação com Propósito

Desenvolver soluções práticas que gerem resultados diretos na produção.

Confiabilidade

Equipamentos duráveis, assistência presente e suporte contínuo.

Sustentabilidade

Promover práticas que respeitem o meio ambiente e aumentem a eficiência no uso dos recursos.

Transparência

Relações claras e honestas com clientes, parceiros e colaboradores.



AQUAGERMANY

AERADORES



AQUAGERMANY

AERADORES



APTO PARA

FINANCIAMENTO

Aerador Chafariz

0.5cv

- Motor Weg
- Tensão 220/254v
- Potência 0,5cv
- Consumo 0.39kw/h - 390w/h
- Corrente Nominal 254V : 1,59A / 220v : 1,77A
- Capacidade de oxigenação 1.500kg de Biomassa



Aerador Chafariz

1cv

- Motor Weg/Sew
- Tensão 220/380 220/254v
- Potência 1.0 cv
- Consumo 0.8kw/h - 800w/h
- Corrente Nominal (220 : 2.89A/380 : 1,67A) (220 : 5A/254 : 4,34A)
- Capacidade de oxigenação 2.500kg de Biomassa



Aerador Chafariz

1.5cv

- Motor Weg/Sew
- Tensão 220/380 (220/254v)
- Potência 1,5cv
- Consumo 1.11kw/h - 1.110w/h
- Corrente Nominal (220 : 4,3A / 380 : 2,49A) / (220v : 7,44A / 254 : 6,45)
- Capacidade de oxigenação 3.500kg de Biomassa



Aerador Chafariz

2cv

- Motor Weg/Sew
- Tensão 220/380 220/254v
- Potência 2.0cv
- Consumo 1.735kw/h - 1.735w/h
- Corrente Nominal (220V : 5.69A/380v : 3.30A) / (254V : 8,54A / 220v : 9.85A)
- Capacidade de oxigenação 4.500kg de Biomassa



AERADORES DE PÁ



Aerador pá Inox

1.5cv

- Motor Weg/Sew
- Tensão 220/380 254/440v
- Potência 1.5cv
- Consumo 1.31kw/h - 1.310w/h
- Corrente Nominal
(220 : 4.3A/380 : 2.49A) / (220A : 7.45A/254 : 6.45)
- Capacidade de oxigenação
7.500kg de Biomassa



Aerador pá Inox

2cv

- Motor Weg
- Tensão 220/380v
- Potência 2cv
- Consumo 1.735kw/h - 1.735w/h
- Corrente Nominal 220v : 5.69A/380v : 3.29A
- Capacidade de oxigenação
10.000kg de Biomassa



Aerador pá Nylon

1.5cv

- Motor Weg
- Tensão 220/380v 254/440v
- Potência 1,5cv
- Consumo 1.31kw/h - 1.310w/h
- Corrente Nominal
(220V : 4.3A/380 : 2.49A) / (254 : 6.4/440 : 2.62)
- Capacidade de oxigenação
7.500kg de Biomassa



Aerador pá Nylon

2cv

- Motor Weg
- Tensão 220/380V
- Potência 2.0 cv
- Consumo 1.735kw/h - 1.735w/h
- Corrente Nominal (220v : 5.69/380v : 3.30A)
- Capacidade de oxigenação
10.000 kg de Biomassa



LANÇAMENTO

Aerador de Pá

Ideal para Carcinicultura e Piscicultura

- ✓ Maior Eficiência
- ✓ Maior Resistência
- ✓ Menor Preço



AQUAGERMANY



LANÇAMENTO

Germany O²

Oxigênio em pó para sua produção ir mais longe!

Germany O² é um oxigenador sólido em pó que, ao ser aplicado diretamente na água, libera oxigênio molecular (O₂) de forma imediata. Com ação rápida, prática e segura, ele aumenta a concentração de oxigênio dissolvido (OD) com eficiência, proporcionando melhores condições para o desempenho e bem-estar dos peixes.



AQUAGERMANY



ALIMENTADORES



AQUAGERMANY

ALIMENTADORES



Alimentador

130kg

- **Motor Weg** (Proteção IP55)
- **Tensão** 220/380V
- **Potência** 0,5cv
- **Consumo** 0.39kw/h - 390w/h
- **Corrente Nominal** 220v : 1.77A / 380v : 1.025A
- **Capacidade do silo** 130kg de ração



Alimentador

500kg

- **Motor Weg/Sew** (Proteção IP55)
- **Tensão** 220/380V
- **Potência** 1,5cv
- **Consumo** 1.31 kw/h - 1.310 w/h
- **Corrente Nominal** (220 : 4.3A / 380: 2.49A)
- **Capacidade do silo** 500 kg de ração



Alimentador

850kg

- **Motor Weg** (Proteção IP55)
- **Tensão** 220/380V
- **Potência** 1,5cv
- **Consumo** 1.31 kw/h - 1.310 w/h
- **Corrente Nominal** (220 : 4.3A / 380: 2.49A)
- **Capacidade do silo** 850 kg de ração



Alimentador

1250kg

2000kg

- **Motor Weg** (Proteção IP55)
- **Tensão** 220/380V
- **Potência** 1,5cv
- **Consumo** 1.31 kw/h - 1.310 w/h
- **Corrente Nominal** (220 : 4.3A / 380: 2.49A)
- **Capacidade do silo** 1250 kg de ração

- **Motor Weg** (Proteção IP55)
- **Tensão** 220/380V
- **Potência** 1,5cv
- **Consumo** 1.31 kw/h - 1.310 w/h
- **Corrente Nominal** (220 : 4.3A / 380: 2.49A)
- **Capacidade do silo** 2000 kg de ração

*A CAPACIDADE PODE VARIAR DE ACORDO COM A DENSIDADE DA RAÇÃO UTILIZADA.

Aplicador de Cal

4.000 e 2.800 Litros

- ✓ Construído em aço e com pintura UV
- ✓ Bomba em ferro fundido
- ✓ Ideal para diversas aplicações no campo



AQUA GERMANY



Painel de Automação

Os painéis de Controle e Automação **AquaGermany** levam segurança e economia ao produtor. Sua construção é feita com dispositivos de ponta e marcas reconhecidas pela qualidade e desempenho.



Segurança e agilidade no seu manejo!

Painel de Acionamento: garante segurança ao equipamento acionado, no caso de falha de fase ou rede e sobrecarga. Retarda o religamento no caso de queda de energia, assim, evita sobrecarga de rede.

Painel de Alarme: sinônimo de tranquilidade ao produtor. Sua principal função é acionar o alarme em caso de falha na rede, equipamento ou dispositivo.

Painel de Monitoramento: gera de uma economia de cerca de 30% em energia elétrica, diminui consideravelmente os riscos de doenças e aumenta a conversão alimentar.

MANUAL

Faz o deslocamento do alimentador no viveiro por meio de uma manivela. Somente posiciona o alimentador em um ponto fixo e distribui a ração.




SEMIAUTOMÁTICO

Faz o deslocamento do alimentador no viveiro por meio de um motoredutor. Exige um operador para acionar o deslocamento.



AUTOMÁTICO


Faz o deslocamento do alimentador no viveiro durante o trato, por meio de um motoredutor. Não exige a presença de um operador.

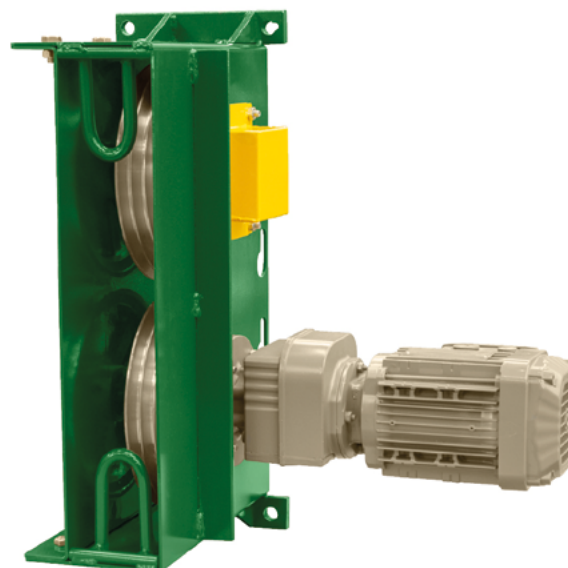

Soluções em Bombeamento

Ideal para captação em lagos e rios

- ✓ Bombas
- ✓ Flutuante para bombas
- ✓ Flutuantes para mongotes
- ✓ Tubos pvc 20 mm a 300 mm
- ✓ Registros e válvulas de 50 mm a 300mm
- ✓ Hidrômetros
- ✓ Flanges e conexões em geral
- ✓ Painéis de comando

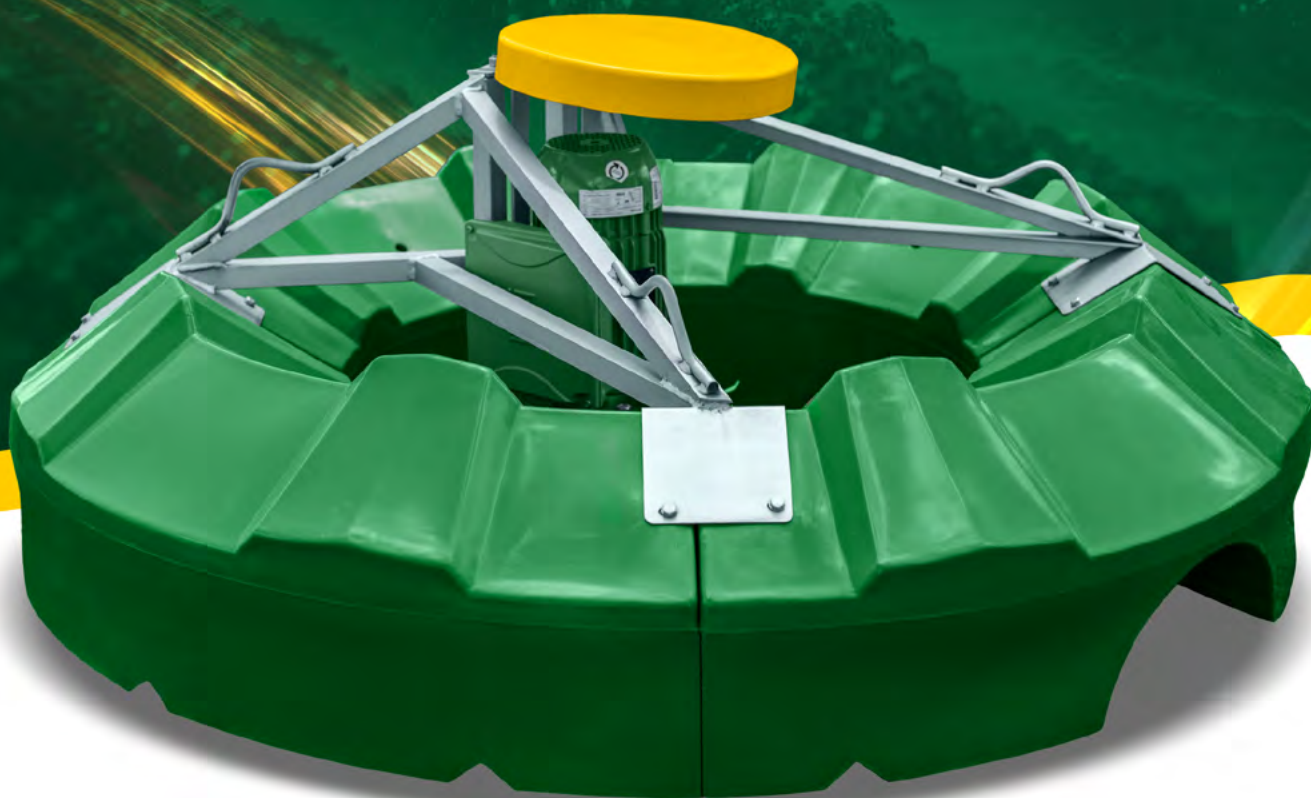

AQUAGERMANY



SUINOCULTURA



AQUAGERMANY



Homogeneizador de Dejetos



Homogeneizador de Dejetos 5cv

- Motor Weg – 3525 RPM 254v – 18,6A FP
- Tensão 220/380v 220/254
- Potência 5.0 cv
- Consumo 4.135 kw/h
- Corrente Nominal 220v 220v : 14.08A / 380V : 8.15A
220v : 24.39A / 254V : 18.6A

Homogeneizador de dejetos 7.5cv

- Motor Weg 254 – 27.4A FP 0.46
- Tensão 220/380v 220/254
- Potência 7.5 cv
- Consumo 6.04 kw/h – 604w/h
- Corrente Nominal 220v 220v : 20.4A / 380V : 11.81A
220V : 35.33A / 254 : 27.4A

Homogeneizador de dejetos 10cv

- Motor Weg
- Tensão 220/380v 220/254
- Potência 10 cv
- Consumo 8.15 kw/h – 8152w/h
- Corrente Nominal 220v 220v : 25.1A / 380V : 29.06A

Triturador de Carcaça

- **Motor Weg**
- **Tensão** 220/380v 220/254
- **Potência** 7,5 cv
- **Consumo** 6.05 kw/h - 6050w/h
- **Corrente Nominal** 220v : 20.4A / 380V : 11.82A / 220v : 1254 : 30.61A

- **Motor Weg**
- **Tensão** 220/380v 220/254
- **Potência** 10 cv
- **Consumo** 8.170 kw/h - 8.179w/h
- **Corrente Nominal** 220v : 25.6A / 380V : 11.05A

- ✓ Agiliza o processo de compostagem
- ✓ Reduz custos operacionais



Escamoteador

Dimensões 94CX60LX70A cm

Cores Disponíveis



- ✓ Resistente
- ✓ Fácil limpeza
- ✓ Tampa de Inspeção
- ✓ Cores personalizadas



Geradores de Energia

Com os geradores da Aquagermany, sua produção segue no ritmo certo, sem pausas, sem prejuízos.

- ✓ Alta potência
- ✓ Resistência para ambientes exigentes
- ✓ Assistência técnica garantida
- ✓ Projetos personalizados



AQUAGERMANY



Energia Solar

Sua propriedade com mais energia e economia.

- ✓ Placas e inversores com até 15 anos de garantia
- ✓ Estruturas resistentes e seguras
- ✓ Baixo consumo de energia e mais lucratividade



AQUAGERMANY





AQUAGERMANY



(45) 3253 1016

Rod. PR 589 - KM 9,4 - Saída para Novo Sarandi - Nova Santa Rosa - PR
contato@aquagermany.com.br - www.aquagermany.com.br

f **@** **▶** **in**